

INSTRUKCJA OBSŁUGI filtr CY-20

Dziękujemy za zakup kolejnego wysokiej jakości produktu marki RESUN, należącego do nowej serii zewnętrznych filtrów.


Filtr CY-20 jest idealny do pracy w wodzie słodkiej oraz morskiej. Zapewnia trzy fazy filtracji: filtrację chemiczną, mechaniczną i biologiczną.

Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem tego produktu, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub nieprawidłowej instalacji tego produktu.

W przypadku braku pewności w użytkowaniu i instalacji zapoznaj się z radą lokalnego dystrybutora produktów RESUN.

Konstrukcja:

1. Rysunek techniczny

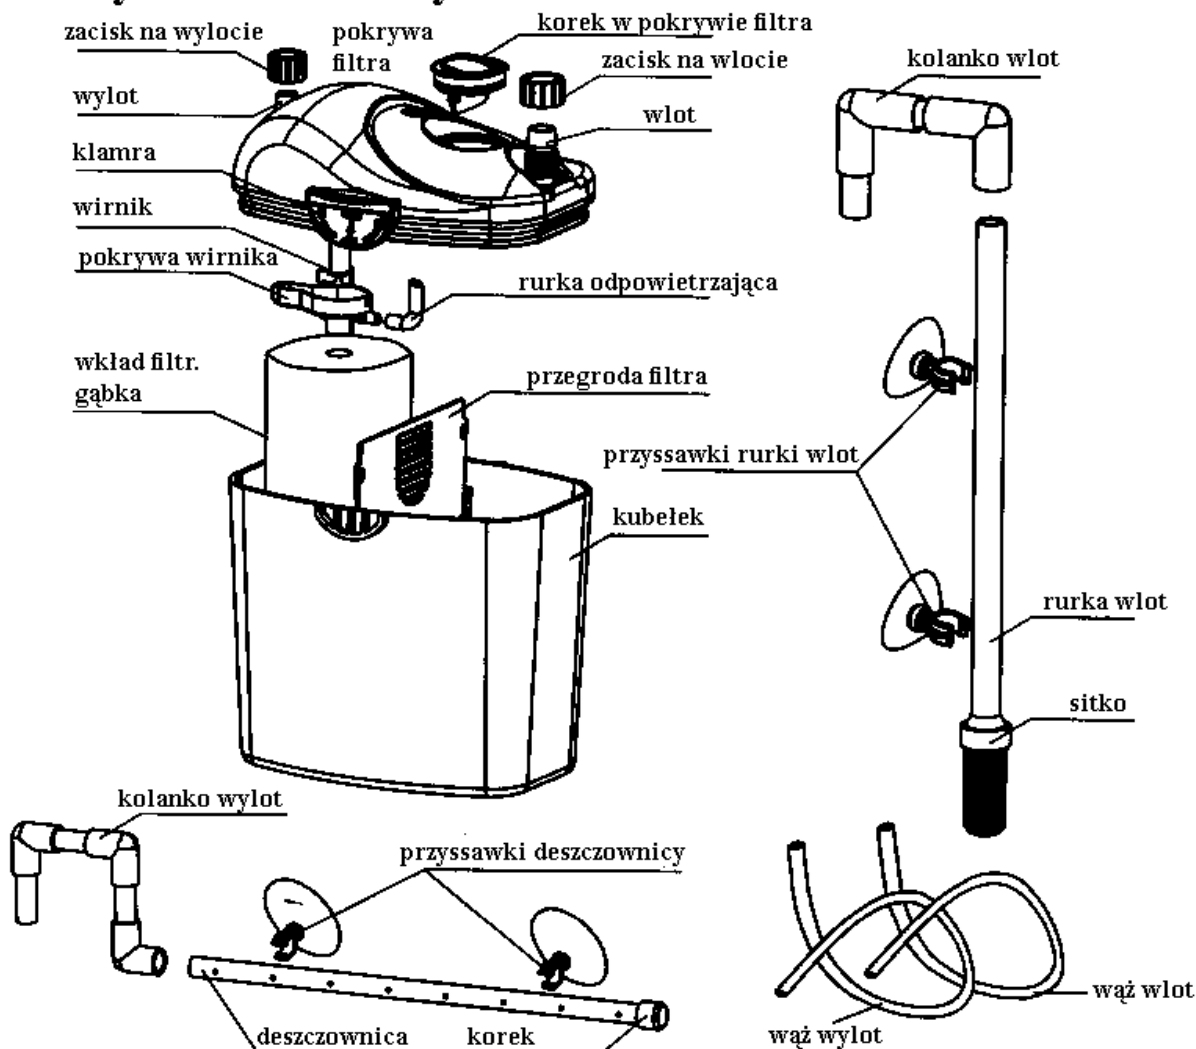

Instalacja i obsługa:

- Za pomocą rysunku-schematu zapoznaj się z nazwą części i ich funkcją.
- Montaż rurki wlotowej: w przypadku niepewności co do wyglądu poszczególnych części - patrz na schemat. Do rurki wlotowej podłącz z jednej strony sitko, z drugiej strony kolanko, a pośrodku – przyssawki z klipsami. Do kolanka podłącz wąż doprowadzający wodę do filtra. Połączoną całość odłóż na bok i przejdź do punktu C.
- Montaż deszczownicy: w przypadku niepewności co do wyglądu poszczególnych części - patrz schemat. Do rurki deszczownicy, po stronie której nie ma korka, podłącz kolanko wylotowe, a do niego wąż odprowadzający wodę z filtra. Tak połączone elementy odłóż na bok i przejdź do punktu D.
- Otwórz górną pokrywę (głowicy silnika), weź rurkę wlotową (zmontowaną w punkcie B) i podłącz ją do wlotu.

Nakręć zacisk na tyle mocno, aby wąż był trwale i bezpiecznie zamocowany do wlotu.

e) Deszczownicę (zmontowaną w punkcie C) podłącz do wylotu. Nakręć zacisk na tyle mocno, aby wąż był trwale i bezpiecznie zamocowany do wylotu. Tak zmontowaną głowicę filtra z rurkami wlotu i wylotu odłóż na bok.


f) Wkłady filtracyjne przed użyciem należy opłukać zimną, kranową wodą. Następnie każdy z nich umieszczamy wewnątrz kubelka po czym nakładamy pokrywę filtra (zmontowaną w punkcie E) na kubek. Korzystając z klamer na bokach filtra zamykamy go szczelnie, aby uniknąć wyciekania wody. Odkręcamy korek w pokrywie filtra i wypełniamy wodą, po napełnieniu korek zakręcamy. (Patrz rys. 3 i rys. 4)

g) Gdy filtr jest w pełni zmontowany umieść rurkę wlotową w akwarium, a deszczownicę przyczep do ścianki akwarium korzystając z przyssawek. Podłącz zasilanie i włącz filter. Podnieś filtr na wysokość poziomu wody w akwarium, wtedy woda popłynie, wypełni kubek i wypchnie resztki powietrza ze środka. Po tym zabiegu filtr można postawić w wybranym miejscu (Patrz Rys. 5 i Rys. 6 i Rys. 7)

h) konserwacja - czyszczenie (wymiana) wkładów filtracyjnych

w tym celu należy wyłączyć zasilanie, podnieść filtr nieco powyżej lustra wody w akwarium, tak aby woda z filtra odpłynęła do akwarium. Następnie należy odkręcić zaciski na wlocie i wylocie, zdjąć pokrywę górną i wyciągnąć wkłady filtracyjne. Umyć wszystkie media filtracyjne najlepiej korzystając z wody z akwarium. W razie potrzeby wymienić wkłady na nowe, przepłukane zimną wodą. Montaż po wymianie wkładów zgodnie z punktem F (patrz rys.1 i rys.2)

Wymagania: wysokość między podstawą filtra, a poziomem wody w akwarium nie może przekraczać 50 cm

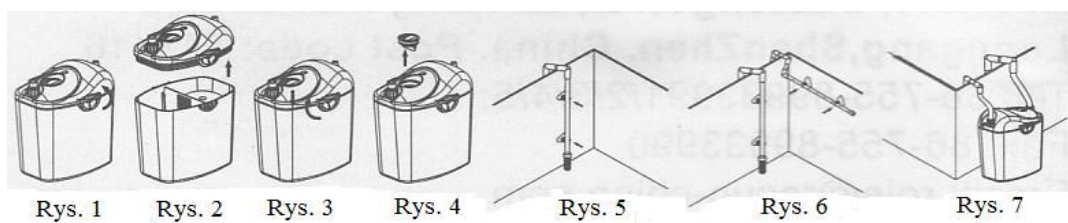

Gwarancja

- Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
- Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe na skutek błędów montażowych oraz wad materiałowych.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania użytkownika.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkownika: dokonywania przeróbek przez nabywcę, zanieczyszczenia.
- W celu dokonania naprawy urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu prosimy dostarczyć sprzedawcy.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie filtra.

Zachować w celach uwzględnienia ewentualnej gwarancji.